

A

B




C

D


E

F


序号	高度(H)	按力(gf)
1	3.5H	160±50gf
2		

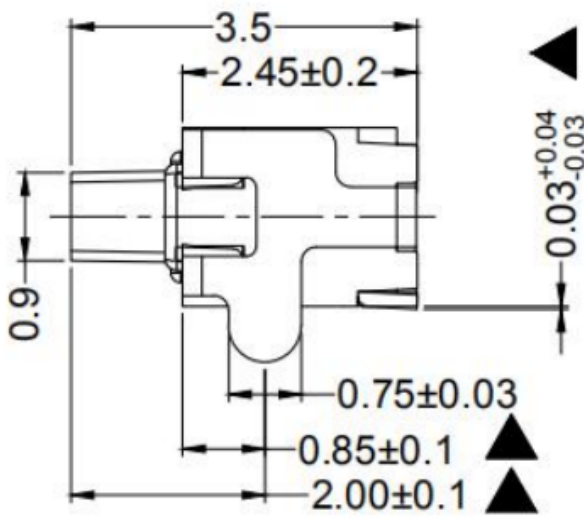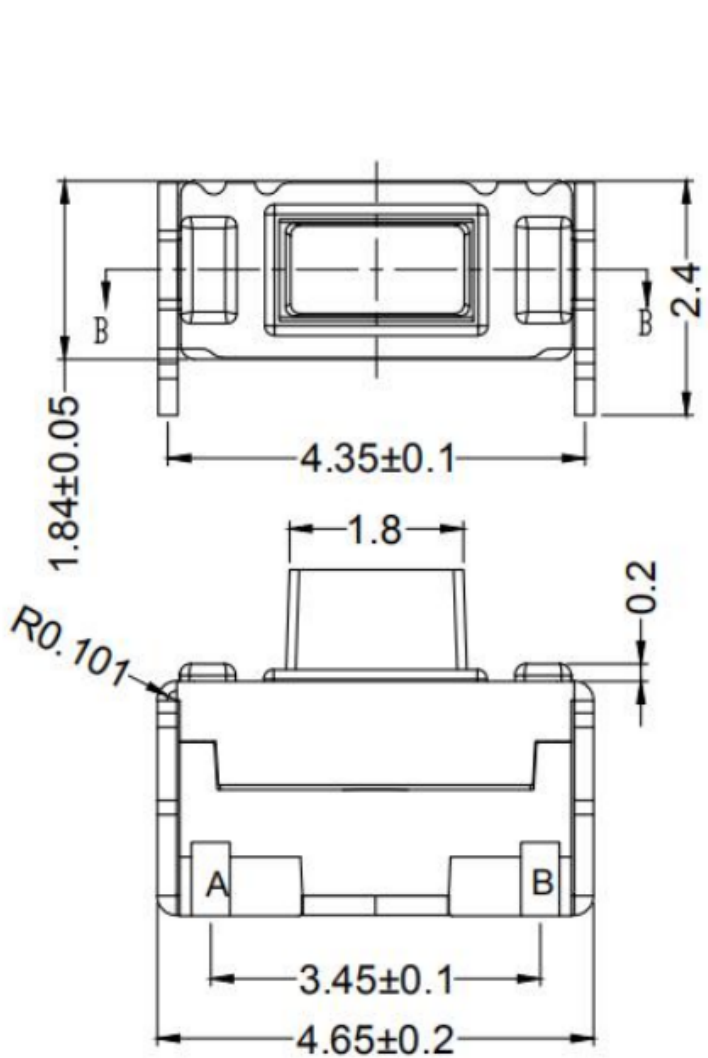

PCB.layout

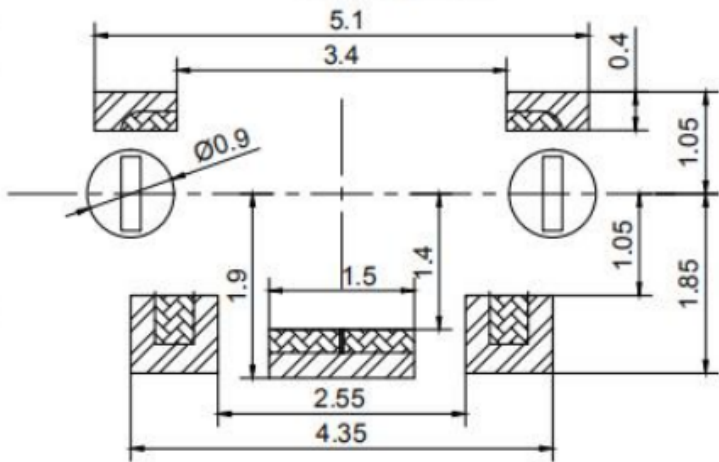

Circuit Diagram

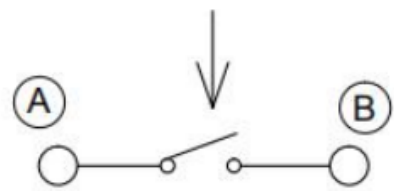

主要技术指标:
Main Specifications:

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	行程 Travel	寿命 Life
-30℃~+70℃	0.5A/12V	≤50mΩ	250V.AC.1Min	≥100mΩ	0.20±0.05mm	100000次

序号	名称	数量	材料	备注
7	塑胶上盖	1	PA6T RG430	本色
6	黄膜	1	铁氟龙	黄色
5	引脚	1	C5191	镀银
4	塑胶底座	1	PA6T RG430	黑色
3	弹片	2	SUS301-Ag0.3	单面镀银
2	塑胶按钮	1	PA6T RG430	本色
1	盖板	1	C2680	镀银

单位:MM	类型: 轻触开关	型号: TD-15EB	图幅: A4		第一页 共一页	
			线性公差: ±0.1	角度公差: ±1.5°	比例: 1:1	投影视角: 3
设计:	wby	东莞市欧高电子有限公司				
审核:	wby					
批准:						

RoHS