
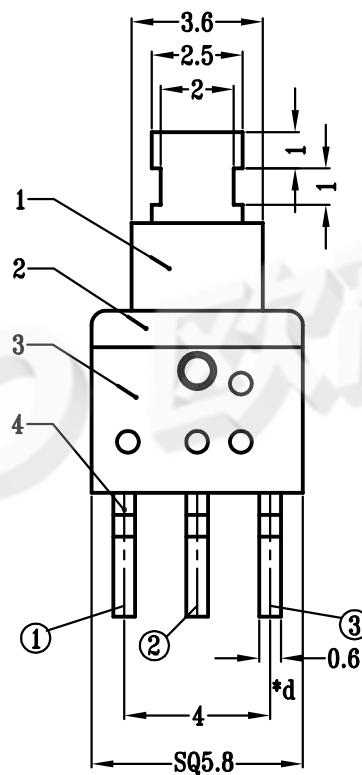


SCHEMATIC (NON-SHORTING)

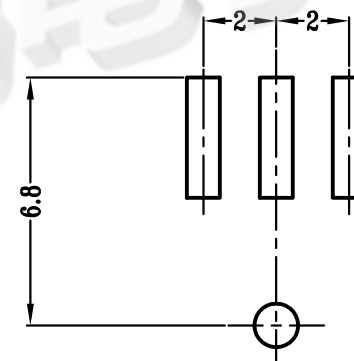

P.C.B. LAYOUT
TOP VIEW

注：“*”表示关键尺寸（4个）。

8								TOLERANCE					
7	CONTACT	接触片	PBS C5210R-EH	磷铜带	1	Ag CLAD	压 银	UNLESS SPECIFIED					
6	CAM STICK	钩 仔	SUS WIRE	不锈钢线	1	NATURAL	自 然	WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2017-03-13	初 版		
5	SPRING	弹 弓	SUS WIRE	不锈钢线	1	NATURAL	自 然	OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		
4	TERMINAL	端 子	BRASS STRIP	青铜带	3	Ag PLATED OVER Ni PLATED	镀底镀银	TITLE : PUSH SWITCH			UNIT : mm	DRWG NO.:	
3	CASE	胶 座	PA66	尼龙纤维	1	GREY	灰 色	MODEL: PB-12E66			SCALE: 5:1	DWN.	
2	COVER	胶 盖	PA66	尼龙纤维	1	BLACK	黑 色					CHK'D	
1	KNOB	胶 头	PA66	尼龙纤维	1	WHITE	白 色					APPD.	
NO.	PARTS	MATERIALS			Q'TY	FINISH			AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.			APPD.	