

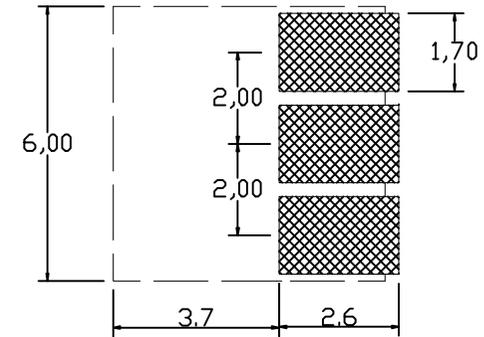
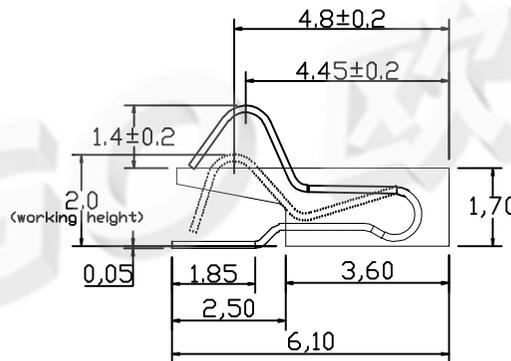


性能：

额定电流：2.0A
 额定电压：12V
 耐压：500V
 接触电阻：30m
 绝缘电阻：500M
 工作温度：-10 ~+85 塑
 件(材质)：LCP
 导体(材质)：磷铜，镀金2U
 使用寿命：5000cycles



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (. XX ± 0.05)

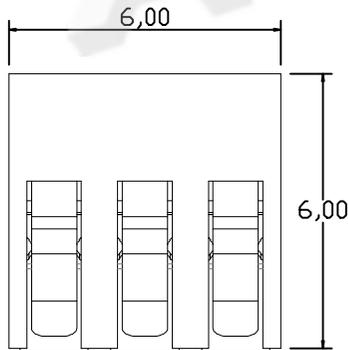

版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	
			L ±0.15	L° ±1°
			L.X ±0.10	L.X° ±0.5°
			L.XX ±0.05	L.XX° ±0.05°
			L.XXX ±0.005	L.XXX° ±0.005°
视图方法 PROJECTION				
绘制DRAWN	乔文彬		品名ARTICLE: 电池连接器	
设计DES'D	陈桂昌			
审核CHK'D	吴成文		图号MODEL: BC-20-3PD310	A0
批准APPV'D	朱海洋		比例SCALE: 3:1	单位UNIT: mm
			页码SHEET: 共1页 第1页	

AUGO 东莞市欧高电子有限公司
DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.