

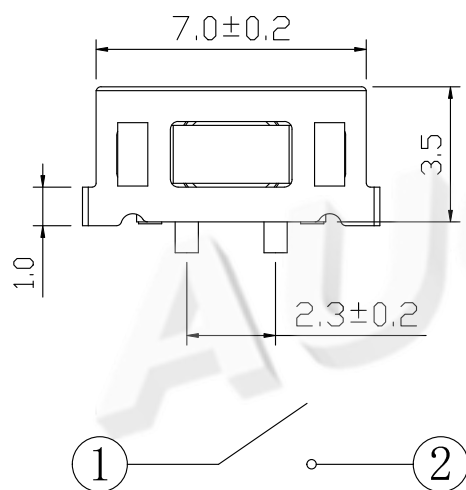
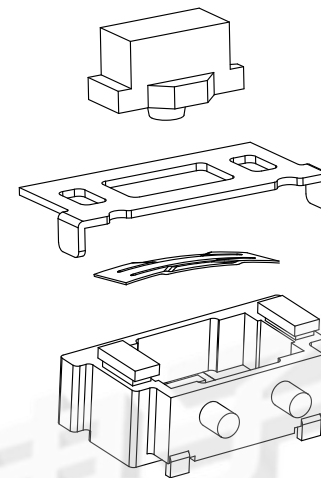

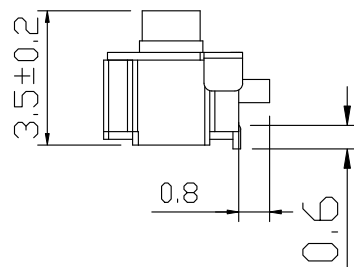


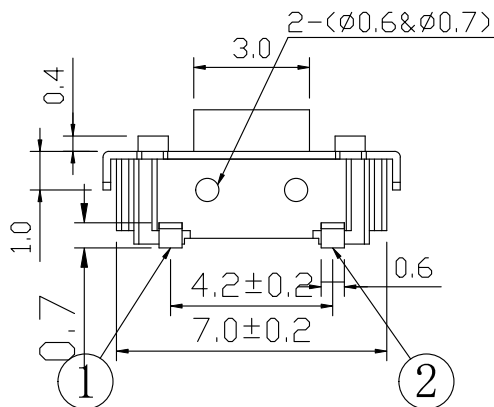

电 路 图

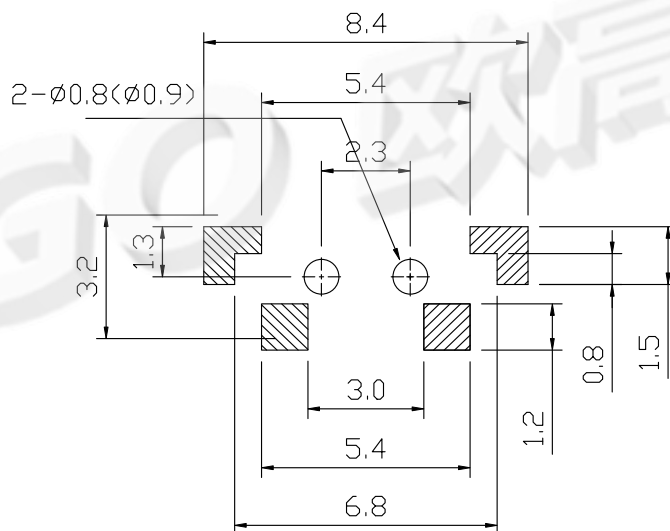

PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操 作 力: $250\pm 40gf$
4. 行 程: $0.20\pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 30,000&100000 Cycles

序号	部件名称	材料	备注
5	引脚、触点	黄铜	镀银
4	基座	LCP&PPA	耐温280℃（黑色）
3	簧片	不锈钢	覆银
2	盖板	黄铜	镀锡
1	按钮	PPA&硅胶	耐温280℃

AUGO

东莞市欧高电子有限公司
DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO., LTD.

PART NAME		TACT SWITCH			DRAWING		Y,C,ZHANG	DWG.No.	TD15EA
PART NO.		TD-15EA			CHECK		G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE	14-05-2016
			ABOVE 5 30	±0.3					
	mm	TOLERANCE OTHERWISE	ABOVE 30	±0.5	0°±3°	SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1
			ANGLE	±3°					