
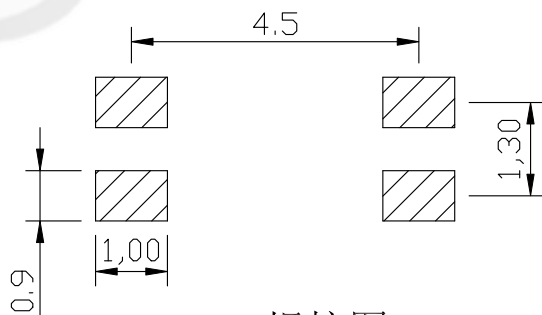



电路图

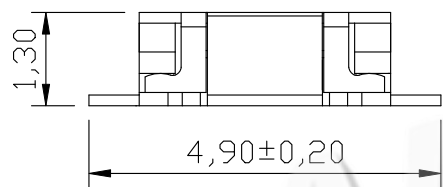

PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻:  $\leq 50m\Omega$
3. 操作力:  $160 \pm 40gf$
4. 行程:  $0.20 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 50,000 Cycles

序号	部件名称	材料	备注
6	引脚、触点	黄铜	镀银
5	基座	LCP	耐高温280℃ (黑色)
4	防尘膜	PI	耐高温280℃ (黄色)
3	簧片	不锈钢	覆银
2	盖板	不锈钢	/
1	按钮	PPA	耐高温280℃ (黑色)

**AUGO**

东莞市欧高电子有限公司  
DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO., LTD.

PART NAME		TACT SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		TD66EA	
PART NO.		TD-66EA		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT : mm	TOLERANCE	UP TO 5	$\pm 0.2$	ANGLE	APPROVAL	DATE		14-05-2016			
	OTHERWISE	ABOVE 5 30	$\pm 0.3$			PAGE		1 OF 1			
		ABOVE 30	$\pm 0.5$	SCALE		2:1					
		ANGLE	$\pm 3'$								