



P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended for reflow soldering

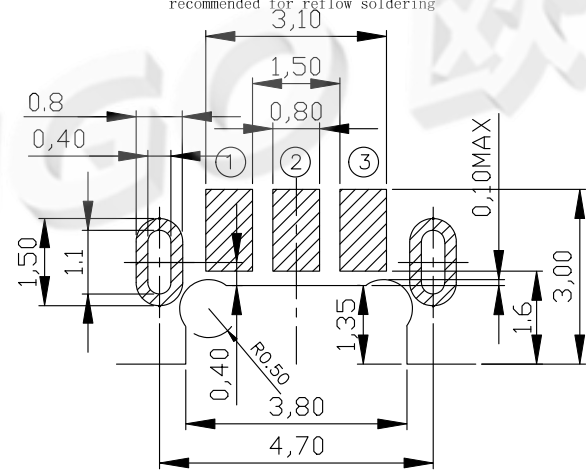


CIRCUIT DIAGRAM



主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤50mΩ
3. 操作力: 160±30gf
4. 行程: 0.20±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

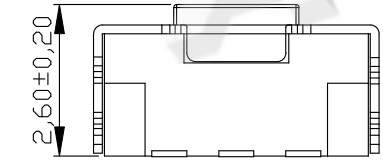

序号	部件名称	材料	备注
6	防尘膜	PE	黄色
5	引脚、触点	磷铜	镀银
4	基座	LCP	耐温280℃ (黑色)
3	簧片	不锈钢	覆银
2	盖板	黄铜	镀银
1	按钮	LCP	耐温280℃ (黑色)

**AUGO**

东莞市欧高电子有限公司  
DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO., LTD.

PART NAME		TACT SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		TD1828FS	
PART NO.		TD-1828FS		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT : mm	TOLERANCE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE		14-05-2016			
	OTHERWISE	ABOVE 5 30	±0.3			SCALE		2:1		PAGE	