


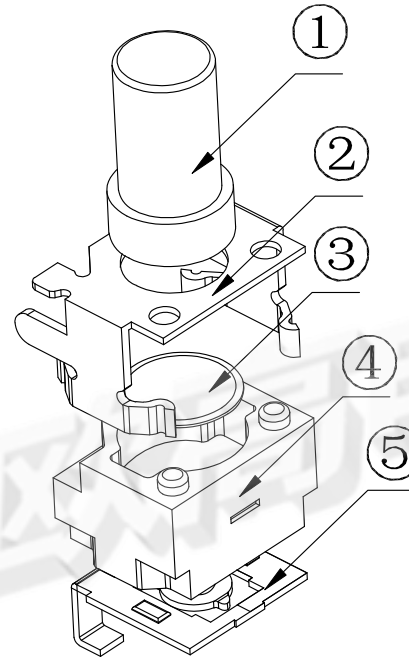
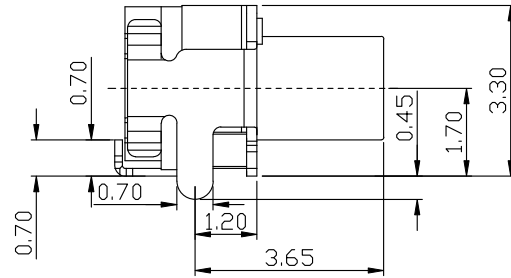



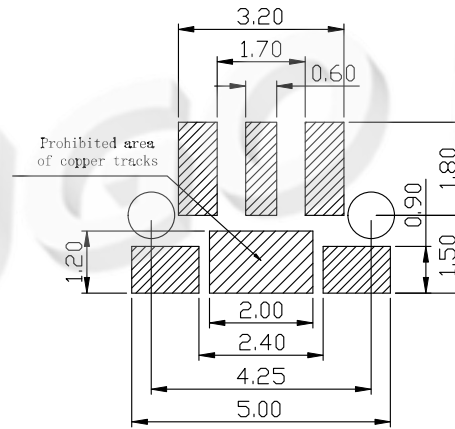


主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $160\pm 50\text{gf}$
4. 行 程: $0.20\pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 50,000 Cycles

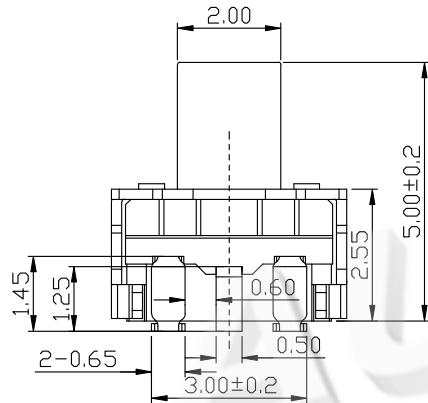

印制线路板开孔

P.C.B. HOLE DETAIL



电路图

SCHEMATEC

序号	部件名称	材料		备注
5	引脚、触点	磷铜 (C5191)	1	镀银
4	基座	LCP(R832)	1	耐温280℃ (黑色)
3	簧片	不锈钢 (SUS301)	2	覆银
2	盖板	磷铜 (C5191)	1	镀银
1	按钮	PPA(BN1104)	1	耐温280℃ (白色)

AUGO

东莞市欧高电子有限公司
DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO., LTD.

PART NAME		TACT SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG	DWG.No.	TD604XB
PART NO.		TD-604XB		CHECK		G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE	14-05-2016
			ABOVE 5 30	±0.3				
	mm		ABOVE 30	±0.5	0'±3'	SCALE	PAGE	1 OF 1
			ANGLE	±3'				