
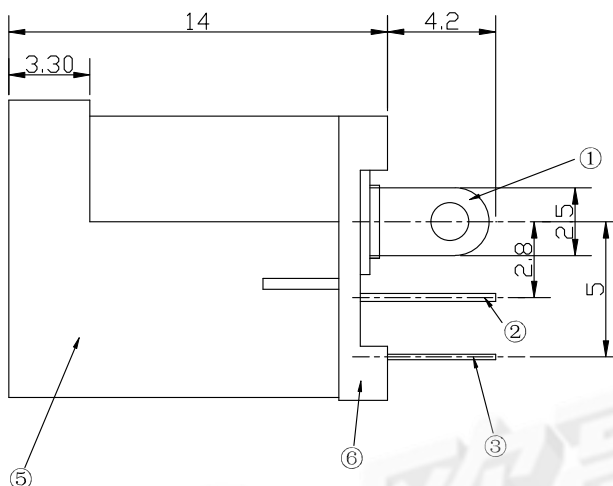


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE


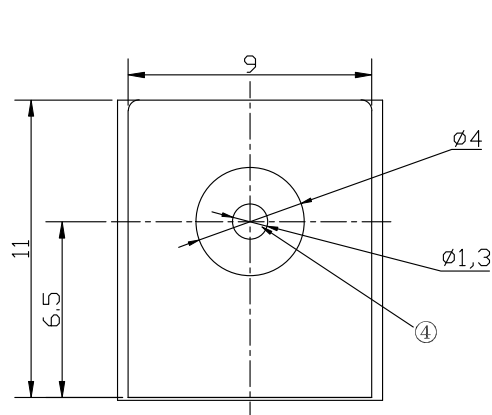


主要技术性能

- 额定电负荷：30V 0.5A;
- 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$;
- 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$;
- 耐压：AC500V (50Hz)min;
- 插拔力：3-15N;
- 寿命：5,000次。

主要技术要求

- 未注线性公差：
0.0-10.0mm $\pm 0.10\text{mm}$
10.0-20.0mm $\pm 0.15\text{mm}$
20.0-50.0mm $\pm 0.20\text{mm}$
- 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

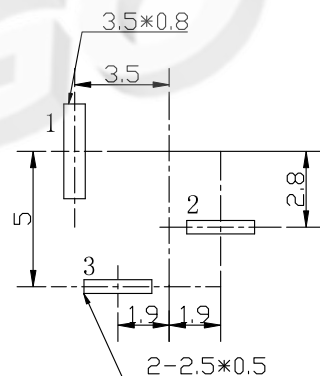

6	盖板	1	PBT
5	基座	1	PBT
4	圆针	1	黄铜
3	弹片	1	锰钢
2	弯片	1	黄铜
1	平片	1	黄铜

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		G.C.Chen		DWG.No.	
PART NO.		DC-012X		CHECK		G.C.Chen		REV.	
UNIT :		TOLERANCE		UP TO 10		APPROVAL		DATE	
mm		OTHERWISE		ABOVE 10~20		SCALE		PAGE	
				±0.1				1 OF 1	
				±0.15					
				±0.2					
				ANGLE					
				0°±3'					