

RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

主要技术性能




1. 额定电负荷 : 30V 0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压: AC500V (50Hz)min;
5. 插 拔 力: 3-15N;
6. 寿 命: 5,000次。

主要技术要求


1. 未注线性公差:

0.0-10.0mm	$\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20mm$

2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

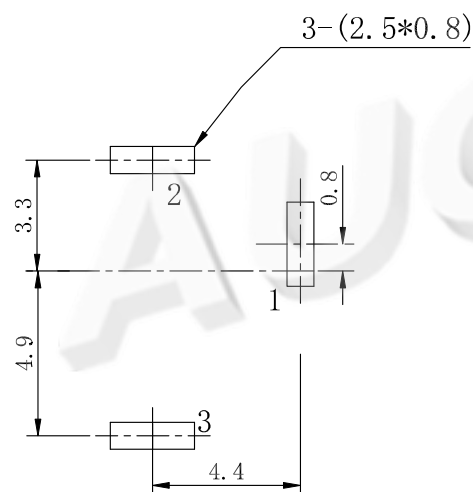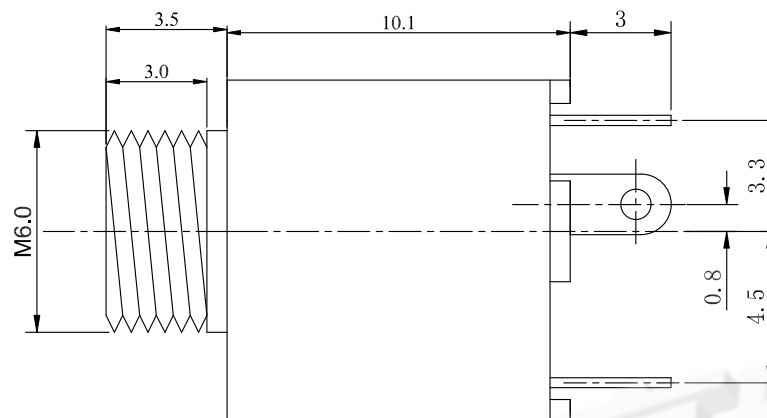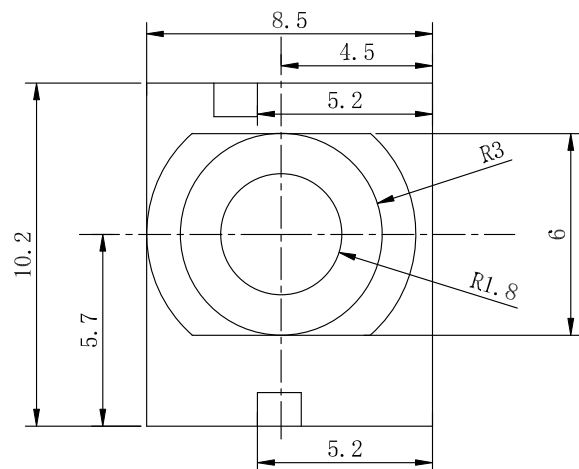

P. C. B LAYOUT



5	基座	1	PBT	黑
4	轴套	1	H59黄铜	镍
3	接触脚3	1	磷青铜T0.30	锡铈
2	接触脚2	1	磷青铜T0.30	锡铈
1	接触脚1	1	黄铜T0.30	锡铈
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK		DRAWING		Y,C,Zhang	DWG.No.	
PART NO.		PJ-301CM		CHECK		G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 30 ABOVE 30 ANGLE	APPROVAL	SCALE	5:2	DATE	PAGE
	mm		± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 $\pm 3^\circ$					1 OF 1