


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

技术要求

额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$
绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ DC250V
耐 压: AC 500V (50Hz)/min
插 拔 力: 3~20N
机械寿命: 5000次
使用条件: -40~55℃

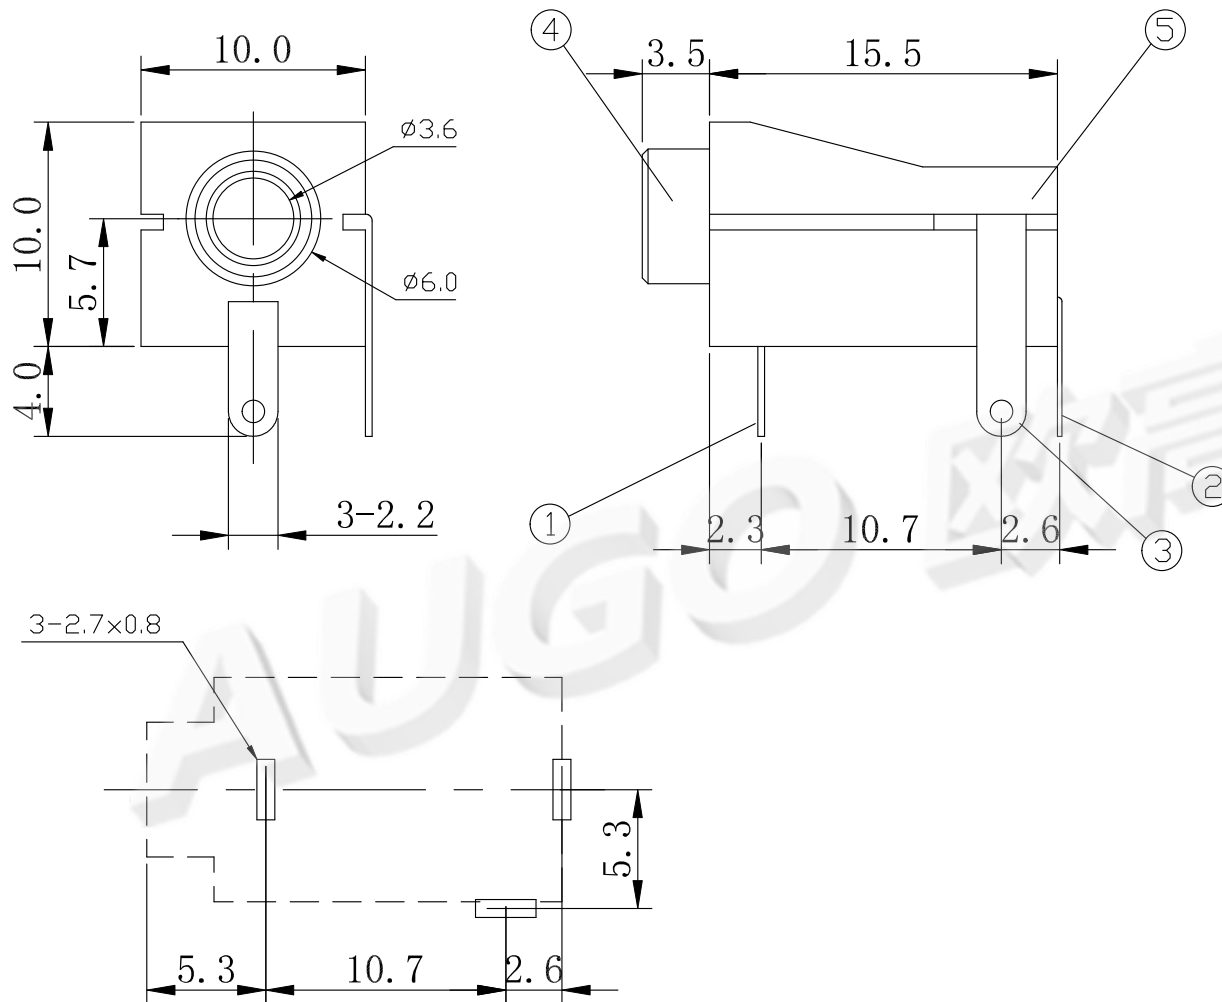

线路板安装尺寸示意图

SCHEMATIC 	5	基 座	1PCS	PA66 (黑色)	
	4	轴 套	1PCS	H59-1黄铜	电镀: 镍
	3	静片脚	1PCS	黄铜 t=0.30	电镀: 锡
	2	声道接触脚	1PCS	锰钢 t=0.20	电镀: 锡
	1	接地焊脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.40	电镀: 锡
	序号	名称	数量	材 料	备 注

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK				DRAWING		Y,C,Zhang		DWG.No.			
PART NO.		PJ-3F02D				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 30 ABOVE 30 ANGLE	± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 3	ANGLE	APPROVAL				DATE			
	mm							SCALE		5:2		PAGE	