
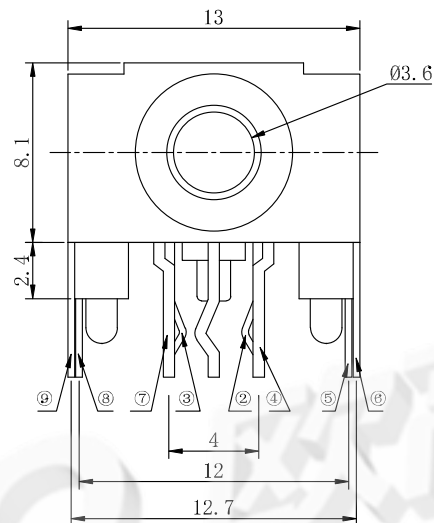


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

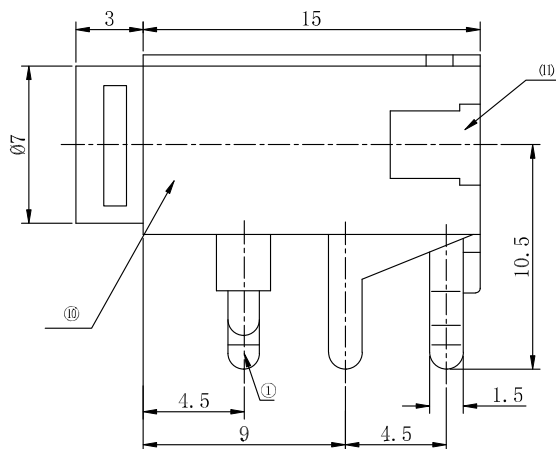

主要技术性能


1. 额定电负荷 : 30V 0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压: AC500V(50Hz)min;
5. 插 拔 力: 3-15N;
6. 寿 命: ≥ 5000 次。

主要技术要求

1. 未注线性公差:


0.0-10.0mm	± 0.10 mm
10.0-20.0mm	± 0.15 mm
20.0-50.0mm	± 0.20 mm

2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

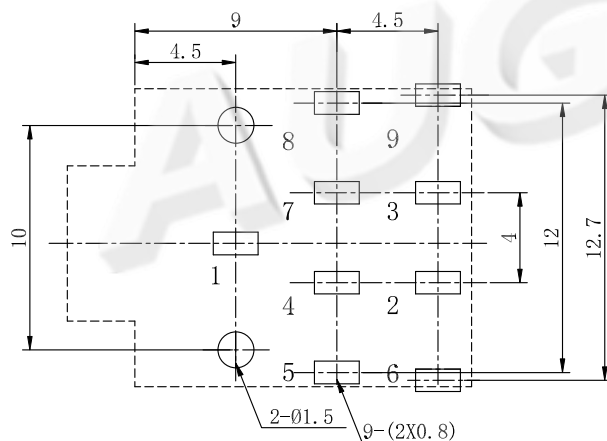

P. C. B LAYOUT

SCHEMATIC



11	后盖/塑胶弹舌	1	PBT (4815)	黑
10	基座	1	PBT (4815)	黑
9	开关静针9	1	磷铜T=0.20	银
8	开关弹片8	1	磷铜T=0.25	银
7	开关静针7	1	黄铜T=0.30	银
6	开关静针6	1	磷铜T=0.20	银
5	开关弹片5	1	磷铜T=0.25	银
4	开关静针4	1	黄铜T=0.30	银
3	右声道PIN脚3	1	磷铜T=0.30	银
2	左声道PIN脚2	1	磷铜T=0.30	银
1	接地PIN脚1	1	磷铜T=0.25	银
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK				DRAWING	Y,C,Zhang	DWG.No.	
PART NO.		PJ-315-9P				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 30 ABOVE 30 ANGLE	±0.2 ±0.3 ±0.5 ±3°	ANGLE	APPROVAL		DATE	
	mm						SCALE	5:2	PAGE