
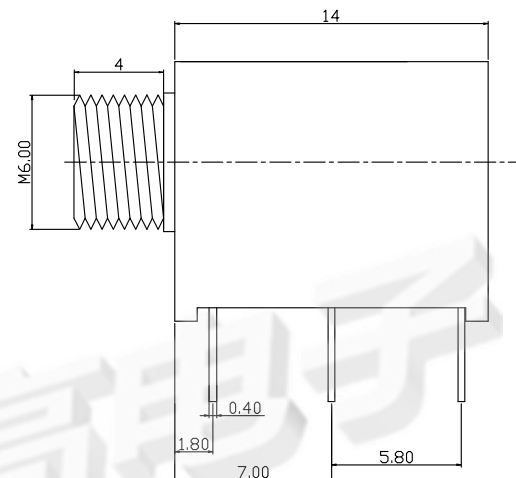
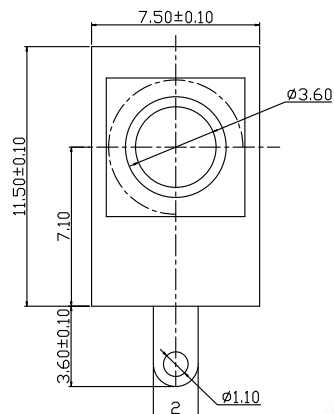


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

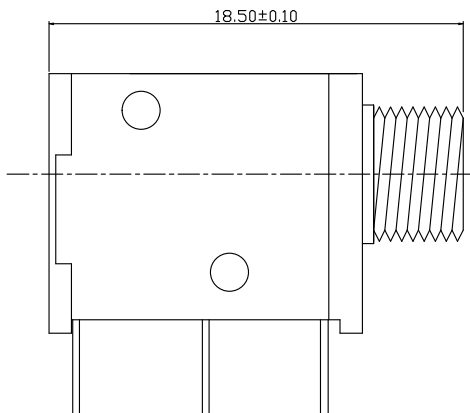

主要技术性能


1. 额定电负荷：30V 0.5A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压：AC500V (50Hz) min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。

主要技术要求


1. 未注线性公差:

0.0-10.0mm	$\pm 0.10\text{mm}$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15\text{mm}$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20\text{mm}$

2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

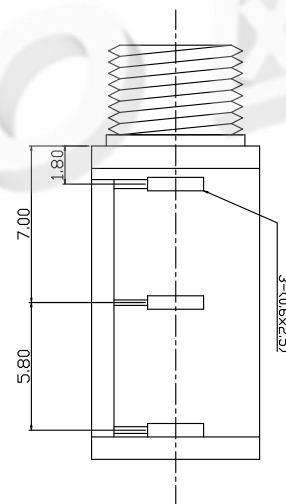

SCHEMATIC



7	弹簧	1	碳素钢	CuSn
6	盖子	1	PC	透明
5	基座	1	PBT	黑
4	轴套	1	黄铜H59	CUSn
3	接触脚3	1	黄铜T0.30	镍锡
2	镜片脚2	1	黄铜T0.25	镍锡
1	接触脚1	1	黄铜T0.30	镍锡
序号	名称	数量	材料	镀涂

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK				DRAWING		Y,C,Zhang		DWG.No.			
PART NO.		PJ-323M				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 30 ABOVE 30 ANGLE	± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 $\pm 3^\circ$	ANGLE	APPROVAL				DATE			
	mm					SCALE		5:2		PAGE		1 OF 1	