
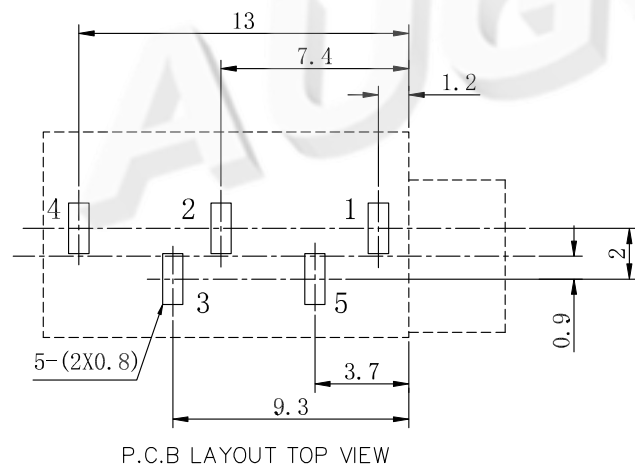
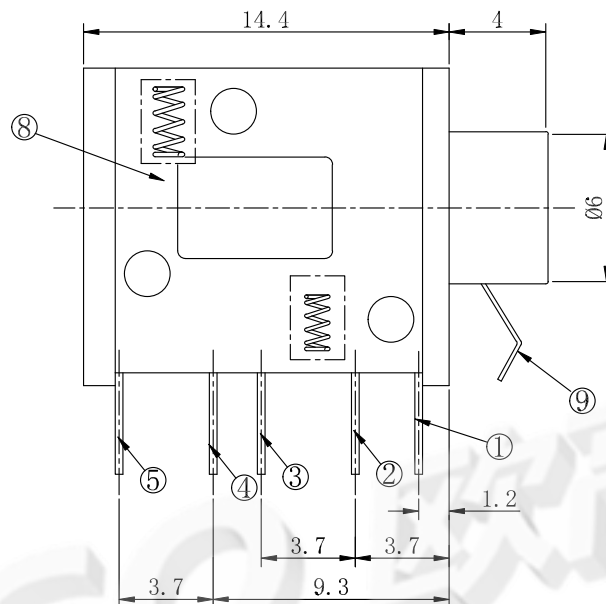


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

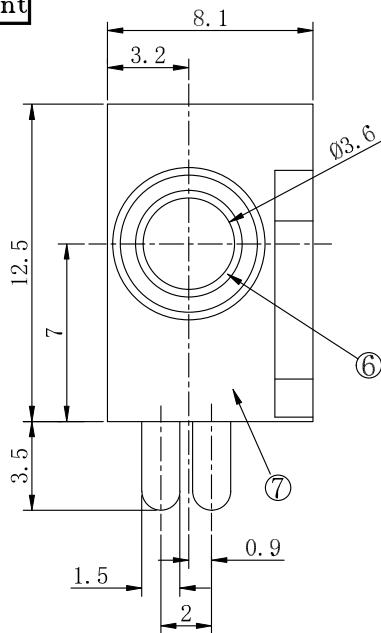


P.C.B LAYOUT TOP VIEW

主要技术性能

1. 额定电负荷 : 30V 0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压: AC500V(50Hz)min;
5. 插 拔 力: 3-25N;
6. 寿 命: 5,000次以上。

主要技术要求

1. 未注线性公差:
 - 0.0-10.0mm ± 0.10 mm
 - 10.0-20.0mm ± 0.15 mm
 - 20.0-50.0mm ± 0.20 mm
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。



9	弹片	1	不锈钢	清洗
8	后盖	1	PBT (4815)	COLOR
7	基座	1	PBT (4815)	COLOR
6	轴套	1	H59黄铜	镍
5	开关静片5	1	黄铜T0.3	银
4	右声道弹片	1	黄铜T0.3	银
3	开关静片3	1	黄铜T0.3	银
2	左声道弹片	1	黄铜T0.25	银
1	接地PIN脚	1	黄铜T0.3	银
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK				DRAWING		Y,C,Zhang	DWG.No.	
PART NO.		PJ—325E 加弹片				CHECK		G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 30 ABOVE 30 ANGLE	± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 $\pm 3'$	ANGLE	APPROVAL		DATE		
	mm					SCALE		5:2	PAGE	1 OF 1
					0°±3°					