
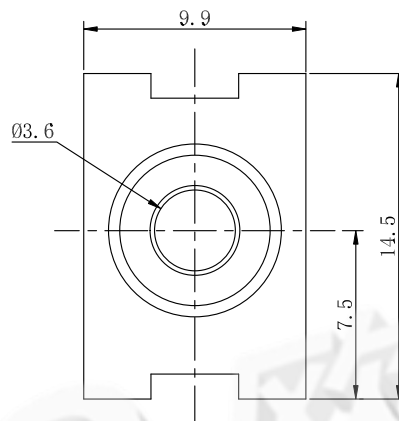


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

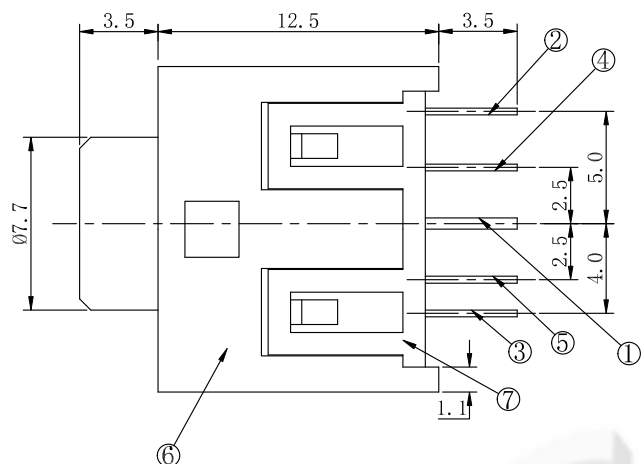


主要技术性能

1. 额定电负荷 : 50V 0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压: AC500V (50Hz) min;
5. 插 拔 力: 3-15N;
6. 寿 命: 5,000次以上。


主要技术要求

1. 未注线性公差:

0.0-10.0mm	$\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20mm$
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

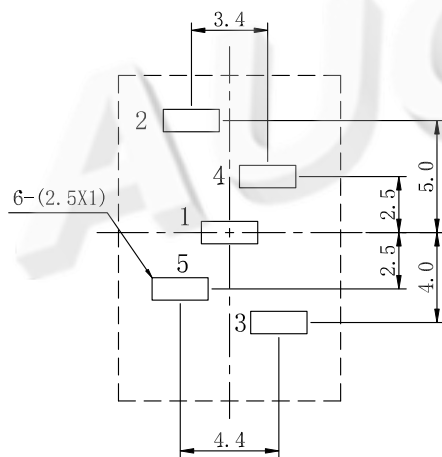

P. C. B LAYOUT



7	后盖	1	PBT	黑
6	基座	1	PBT	黑
5	接触脚5	1	黄铜T0.35	银
4	接触脚4	1	黄铜T0.35	银
3	接触脚3	1	磷铜T0.30	银
2	接触脚2	1	磷铜T0.30	银
1	接触脚1	1	黄铜T0.50	银
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK				DRAWING		Y,C,Zhang		DWG.No.			
PART NO.		PJ-333-5P				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 30 ABOVE 30 ANGLE	±0.2 ±0.3 ±0.5 ±3°	ANGLE	APPROVAL				DATE			
	mm					SCALE		5:2		PAGE		1 OF 1	
				0°±3°									