
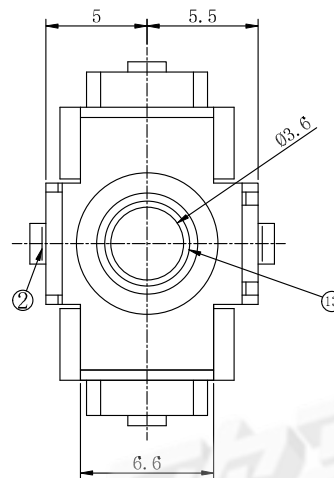


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

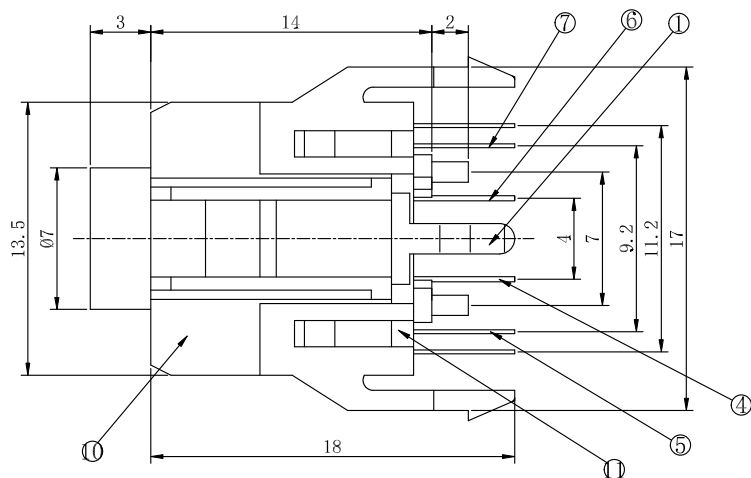


主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 0.5A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压：AC500V (50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。


主要技术要求

1. 未注线性公差：
0.0-10.0mm $\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm $\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm $\pm 0.20mm$
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

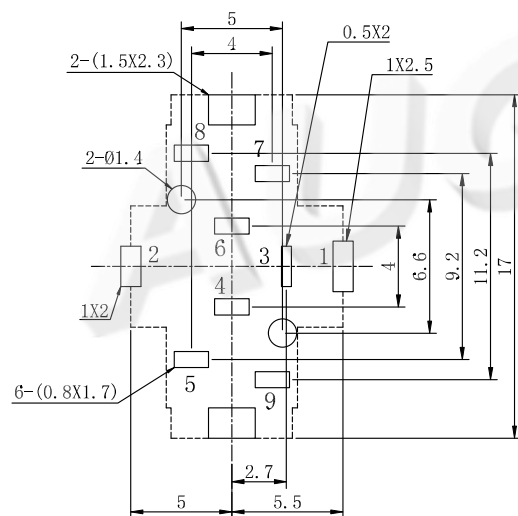

P. C. B LAYOUT

SCHEMATIC



13	铜套	1	黄铜H59	铜锡
12	内子	1	PA66	乳白
11	盖子	1	PA66	透明
10	基座	1	PBT	黑色
9	直接接触片9	1	黄铜T0.3	银
8	直接接触片8	1	黄铜T0.3	银
7	接触弹片7	1	磷铜T0.25	银
6	弯接触静片6	1	黄铜T0.3	银
5	接触弹片5	1	磷铜T0.25	银
4	弯接触静片4	1	黄铜T0.3	银
3	接触弹片3	1	磷铜T0.25	银
2	接触弹片2	1	磷铜T0.3	银
1	接触(地)脚1	1	磷铜T0.25	银
序号	名称	数量	材料	镀涂

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK				DRAWING		Y,C,Zhang	DWG.No.	
PART NO.		PJ-334A-9P				CHECK		G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 30 ABOVE 30 ANGLE	± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 $\pm 3'$	ANGLE	APPROVAL		DATE		
	mm					SCALE		5:2	PAGE	1 OF 1