
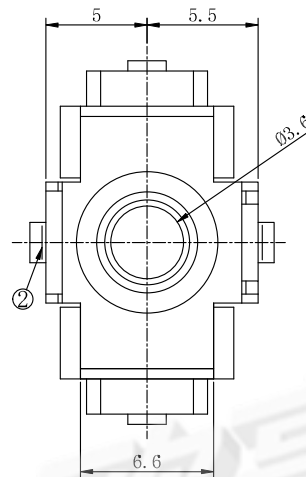


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

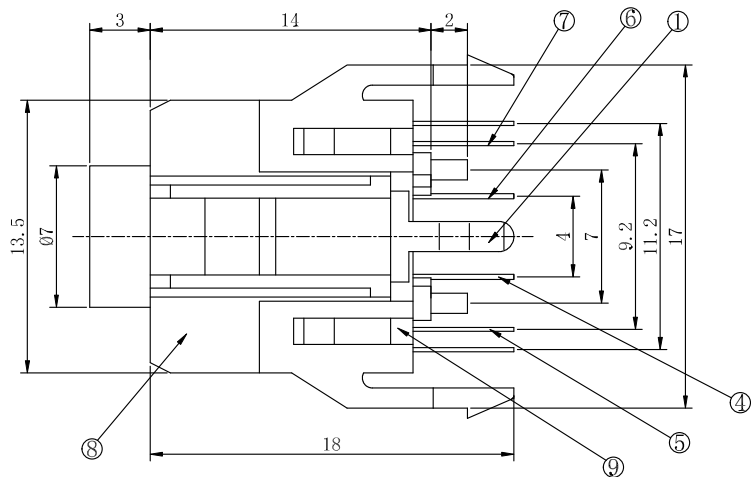


主要技术性能


1. 额定电负荷 : 30V 0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M \Omega$;
4. 耐 压: AC500V (50Hz)min;
5. 插 拔 力: 3-15N;
6. 寿 命: 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差:
 - 0.0-10.0mm $\pm 0.10mm$
 - 10.0-20.0mm $\pm 0.15mm$
 - 20.0-50.0mm $\pm 0.20mm$
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

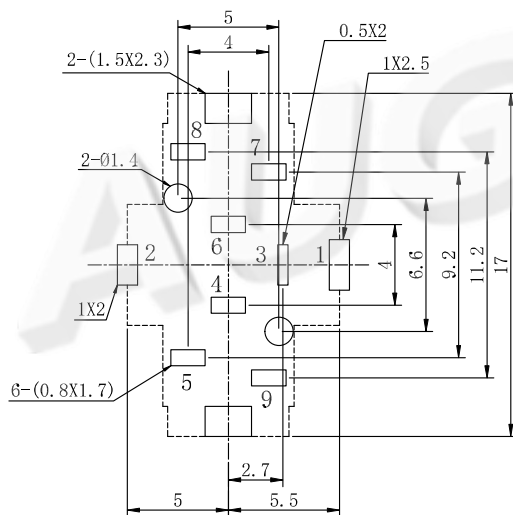

P. C. B LAYOUT



12	内子	1	PA66	乳白
11	盖子	1	PA66	透明
10	基座	1	PBT	黑色
9	直接触静片9	1	黄铜T0.3	银
8	直接触静片8	1	黄铜T0.3	银
7	接触弹片7	1	磷铜T0.25	银
6	弯接触静片6	1	黄铜T0.3	银
5	接触弹片5	1	磷铜T0.25	银
4	弯接触静片4	1	黄铜T0.3	银
3	接触弹片3	1	磷铜T0.25	银
2	接触弹片2	1	磷铜T0.3	银
1	接触(地)脚1	1	磷铜T0.25	银
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK				DRAWING		Y,C,Zhang	DWG.No.	
PART NO.		PJ-334-9P				CHECK		G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 30 ABOVE 30 ANGLE	± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 $\pm 3^{\circ}$	ANGLE	APPROVAL		DATE		
	mm					SCALE		5:2	PAGE	1 OF 1