
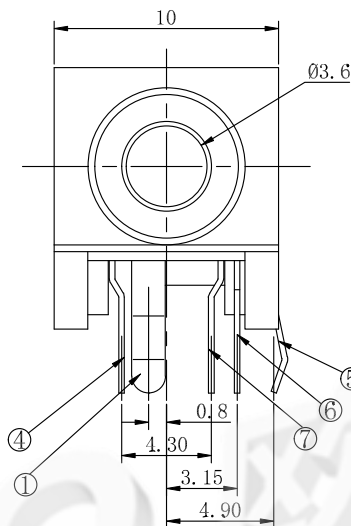


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

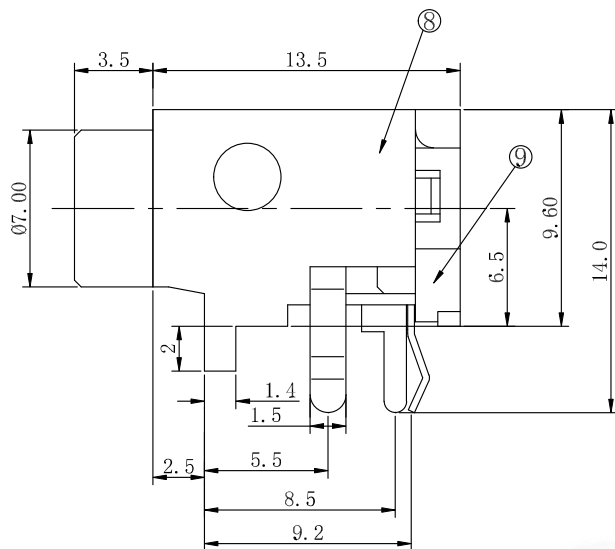


主要技术性能

1. 额定电负荷 : 30V 0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压: AC500V (50Hz)min;
5. 插 拔 力: 5-25N;
6. 寿 命: 5,000次。


主要技术要求

1. 未注线性公差:

0.0-10.0mm	$\pm 0.10\text{mm}$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15\text{mm}$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20\text{mm}$
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

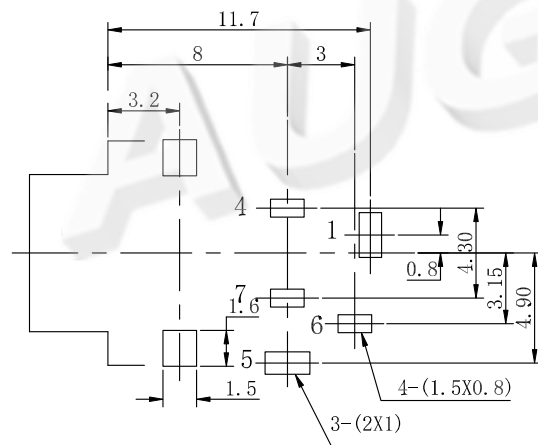

P.C.B LAYOUT



9	后盖⑨	1	PA UL94V-0	黑	耐温260℃
8	基座⑧	1	PBT-4815 UL94V-0	黑	耐温240℃
7	绝缘内置	1	PA UL94V-0	透明	耐温215℃
6	开关静片③⑥	2	黄铜(H62)	银	T=0.30mm
5	接触弹片①	1	磷铜(QSn6.5-0.1)	银	T=0.25mm
4	接触弹片④	1	磷铜(QSn6.5-0.1)	银	T=0.25mm
1	接触弹片⑦	1	磷铜(QSn6.5-0.1)	银	T=0.30mm
序号	名 称	数量	材 料	涂镀	备 注

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK		DRAWING	Y,C,Zhang	DWG.No.	
PART NO.		PJ-339-5P		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 30 ABOVE 30 ANGLE	ANGLE 0°±3°	APPROVAL	DATE	
					SCALE	5:2	PAGE 1 OF 1