
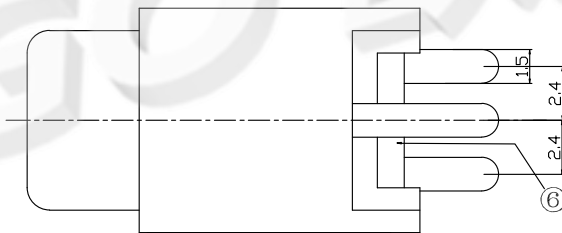

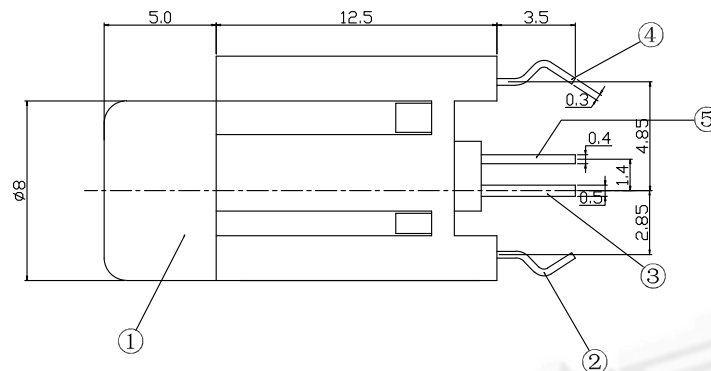


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

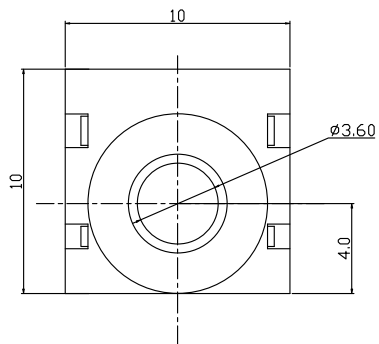


主要技术性能

1. 额定电 负 荷： 30V 0.5A;
2. 接 触 电 阻： $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻： $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压：AC250V (50Hz) min;
5. 插 拔 力：3~15N;
6. 寿 命： $\geq 5,000$ 次。

主要技术要求

1. 未注线性公差:
- | | |
|-------------|---------|
| 0.0-10.0mm | ±0.10mm |
| 10.0-20.0mm | ±0.15mm |
| 20.0-50.0mm | ±0.20mm |
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。



6	开关静片	1	黄铜H62	银
5	开关静片	1	黄铜H62	银
4	左声道弹片	1	T0.3磷铜	银
3	右声道弹片	1	T0.3磷铜	银
2	接地PIN	1	T0.25磷铜	银
1	基座	1	PBT	黑色
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK				DRAWING		Y,C,Zhang		DWG.No.			
PART NO.		PJ-342-4P				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL				DATE			
	mm		ABOVE 5 20	±0.3		SCALE		5:2		PAGE		1 OF 1	
			ABOVE 30	±0.5	0°±3°								
			ANGLE	±3°									