
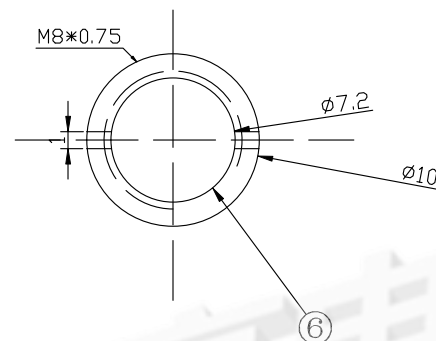
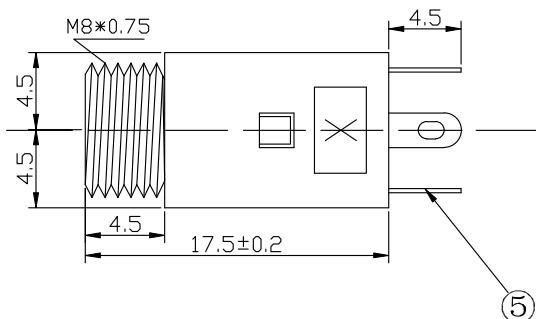


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE






主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 0.2A;
2. 接 触 电 阻：≤0.03Ω;
3. 绝 缘 电 阻：≥100MΩ;
4. 耐 压：AC250V (50Hz)min;
5. 插 拔 力：3-15N;
6. 寿 命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：
0.0-10.0mm ±0.10mm
10.0-20.0mm ±0.15mm
20.0-50.0mm ±0.20mm
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

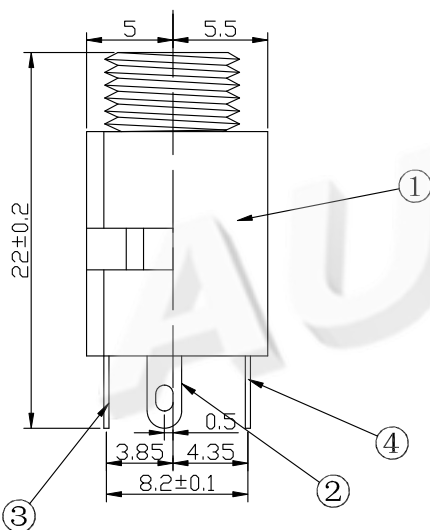

6	螺母	1	黄铜H59	镍
5	开关静片	1	黄铜 T=0.30	银
4	右声道弹片	1	T0.3磷铜	银
3	左声道弹片	1	T0.3磷铜	银
2	接地PIN	1	T0.25磷铜	银
1	基座	1	PBT	黑色

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK				DRAWING		图号: 名称: 数量: 材料: 镀层:	
PART NO.		PJ-341-4P				CHECK		G.C.Chen REV. A1	
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE		
	mm		ABOVE 5 30	±0.3		SCALE			
			ABOVE 30	±0.5	0°±3°	5:2	PAGE	1 OF 1	