
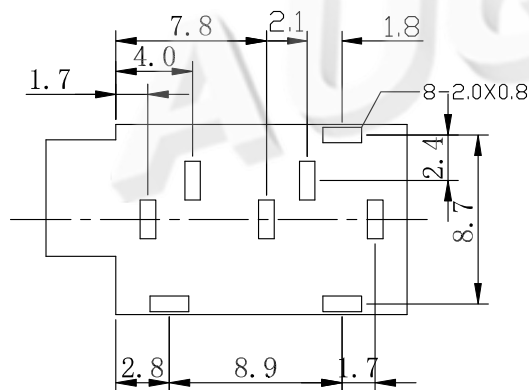
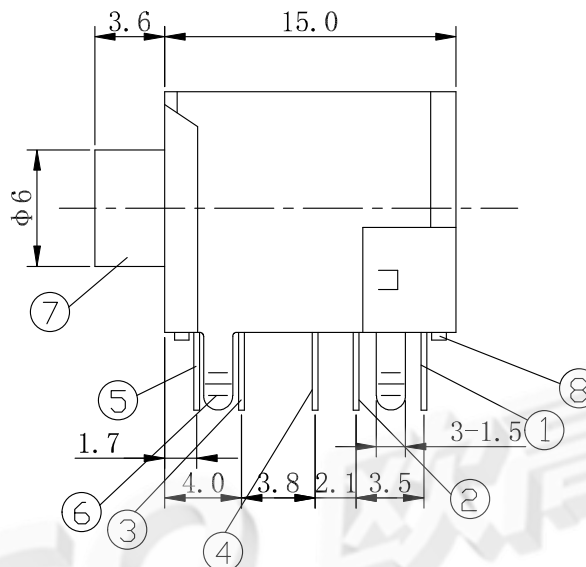


RoHS  
Compliant

| SYMBOL | REVISION | APPROVAL | DATE |
|--------|----------|----------|------|
|        |          |          |      |
|        |          |          |      |

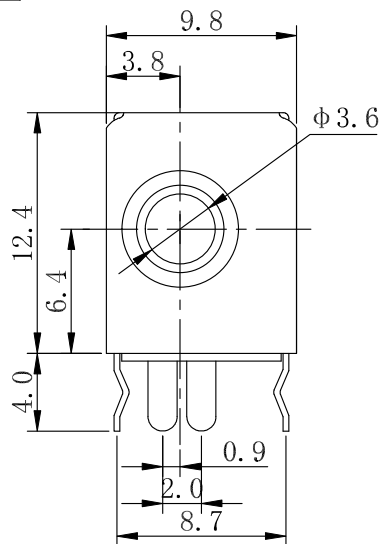


线路板安装结构示意图

### 技术要求

使用条件: -40~55℃  
额定负荷: DC 30V 0.5A  
接触电阻:  $\leq 0.03 \Omega$   
绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$  DC250V  
耐压: AC 500V (50Hz)/min  
插拔力: 3~20N  
机械寿命: 5000次

| TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |          |            |             |
|---------------------------------------|----------|------------|-------------|
| UNOER                                 | 1.5±0.05 | 1.5~10±0.1 | OVER 10±0.2 |

|   |       |      |               |    |
|---|-------|------|---------------|----|
| 8 | 基座    | 1PCS | PBT (黑色)      |    |
| 7 | 轴套    | 1PCS | H59-1黄铜       | 镍  |
| 6 | 屏蔽脚   | 1PCS | A3 Fe t=0.35  | 铜锡 |
| 5 | 开关固定脚 | 1PCS | H62 黄铜 t=0.30 | 银  |
| 4 | 开关固定脚 | 1PCS | H62 黄铜 t=0.30 | 银  |
| 3 | 声道接触脚 | 1PCS | H62 黄铜 t=0.30 | 银  |
| 2 | 声道接触脚 | 1PCS | H62 黄铜 t=0.30 | 银  |
| 1 | 接地焊脚  | 1PCS | H62 黄铜 t=0.30 | 银  |



| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 涂镀 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

|           |  |            |  |          |  |           |  |         |  |
|-----------|--|------------|--|----------|--|-----------|--|---------|--|
| PART NAME |  | PHONE JACK |  | DRAWING  |  | Y,C,Zhang |  | DWG.No. |  |
| PART NO.  |  | PJ-355W    |  | CHECK    |  | G.C.Chen  |  | REV.    |  |
| UNIT :    |  | TOLERANCE  |  | APPROVAL |  | DATE      |  | PAGE    |  |
| mm        |  | OTHERWISE  |  | SCALE    |  | 5:2       |  | 1 OF 1  |  |
|           |  | UP TO 5    |  | ANGLE    |  |           |  |         |  |
|           |  | ABOVE 5 30 |  | 0°±3'    |  |           |  |         |  |
|           |  | ABOVE 30   |  |          |  |           |  |         |  |
|           |  | ±0.2       |  |          |  |           |  |         |  |
|           |  | ±0.3       |  |          |  |           |  |         |  |
|           |  | ±0.5       |  |          |  |           |  |         |  |
|           |  | ±3'        |  |          |  |           |  |         |  |