
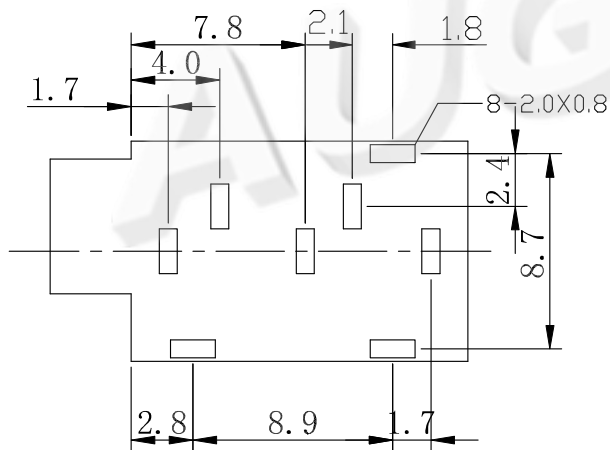
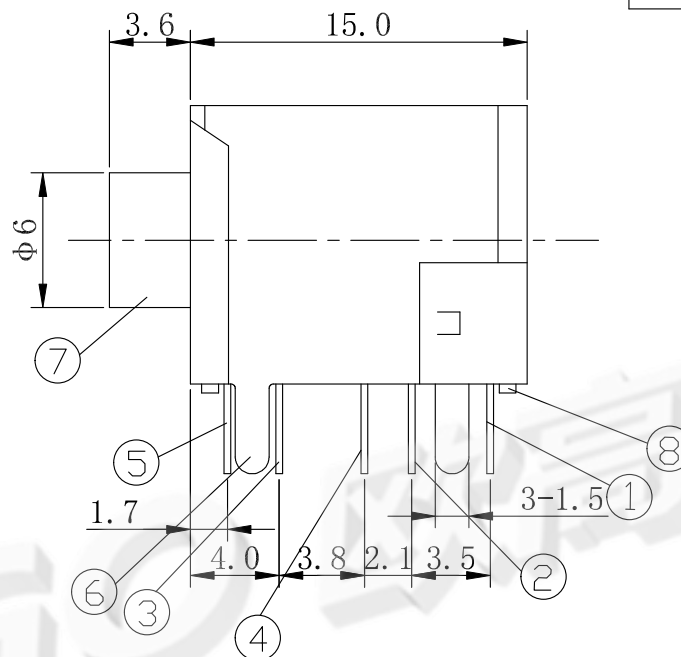


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

技术要求

使用条件: -40~55℃
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$
绝缘电阻: $\geq 100M \Omega$ DC250V
耐压: AC 500V (50Hz)/min
插拔力: 3~20N
机械寿命: 5000次

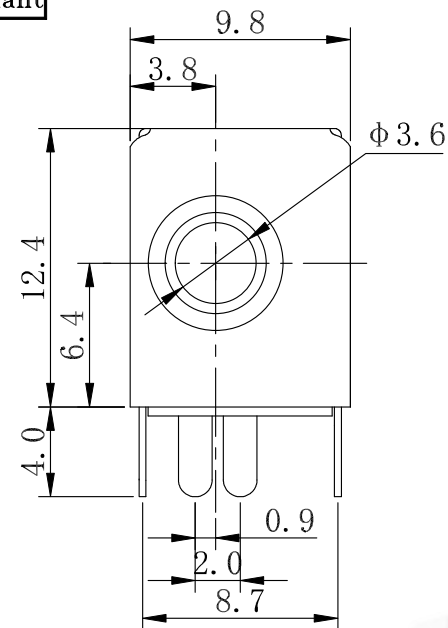


线路板安装结构示意图

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5±0.05	1.5~10±0.1	OVER 10±0.2

8	基座	IPCS	PBT (黑色)	
7	轴套	IPCS	H59-1黄铜	电镀: 铜锡
6	屏蔽脚	IPCS	A3 Fe t=0.35	电镀: 可焊镍
5	开关固定脚	IPCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡
4	开关固定脚	IPCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡
3	声道接触脚	IPCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡
2	声道接触脚	IPCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡
1	接地焊脚	IPCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡
序号	名称	数量	材料	备注

SCHEMATIC



DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK				DRAWING		Y,C,Zhang		DWG.No.			
PART NO.		PJ-355Z				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5 30 ABOVE 30 ANGLE	±0.2	ANGLE	APPROVAL				DATE			
	mm			±0.3 ±0.5 ±3°		0°±3°		SCALE		5:2		PAGE	