

RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

主要技术性能





1. 额定电负荷 : 30V 0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压: AC500V (50Hz)min;
5. 插 拔 力: 3-20N;
6. 寿 命: ≥ 5000 次

产品要求:


1. 塑胶基座不允许明显飞边; 缩水; 损裂; 颜色差异等不良。
2. 五金件表面无锈蚀; 黄黑斑等电镀异常。
3. 五金针脚位无明显毛刺, 松动, 要求不得阻碍安装P.C.B。

4. 未注线性公差:

0.0-10.0mm	$\pm 0.10\text{mm}$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15\text{mm}$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20\text{mm}$

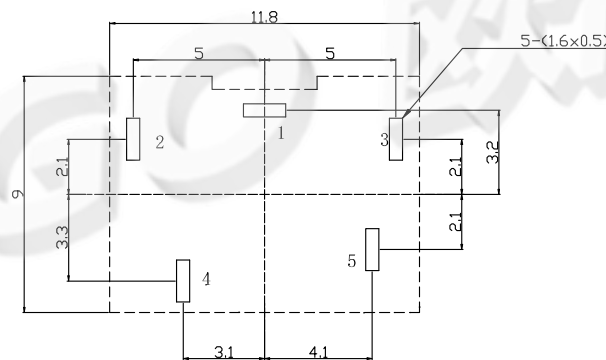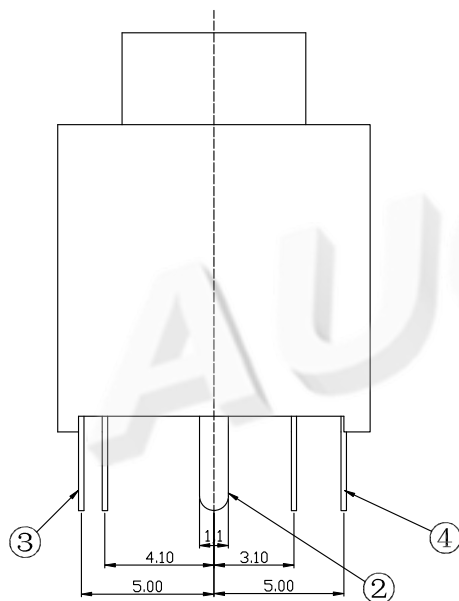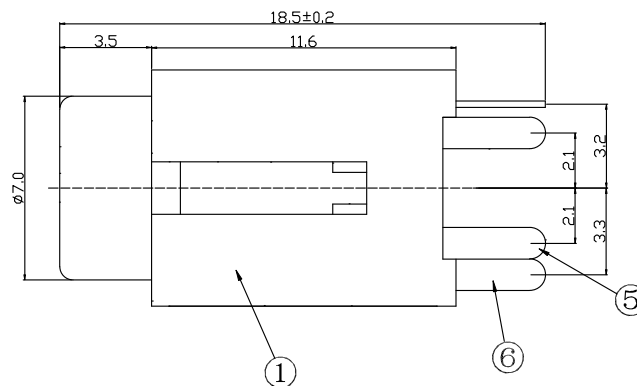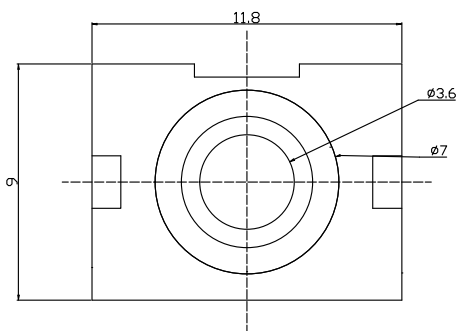

P. C. B LAYOUT



⑥	开关弹片	1	磷青铜T=0.2	银
⑤	开关静片	1	黄 铜 T=0.2	银
④	左声道弹片	1	磷青铜T=0.25	银
③	右声道弹片	1	磷青铜T=0.20	银
②	接地引脚	1	磷青铜T=0.25	银
①	塑胶基座		PBT (4815)	COLOR
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂/颜 色

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PHONE JACK				DRAWING	Y,C,Zhang	DWG.No.	
PART NO.		PJ-395				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE	
	mm		ABOVE 5 30	±0.3		0°±3°	SCALE	5:2	PAGE
			ABOVE 30	±0.5					
			ANGLE	±3°					