
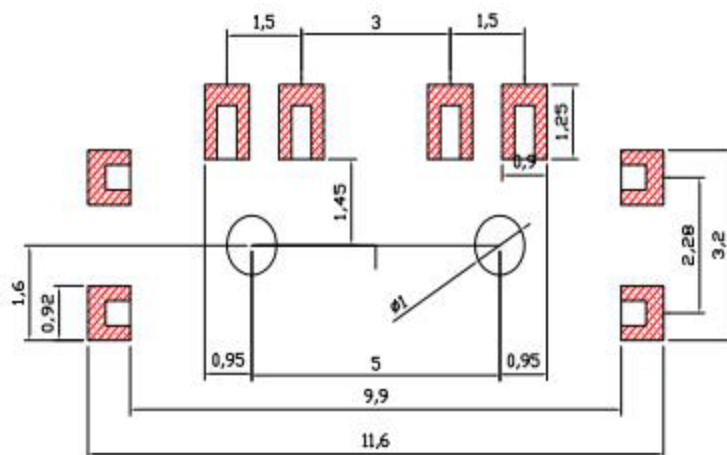
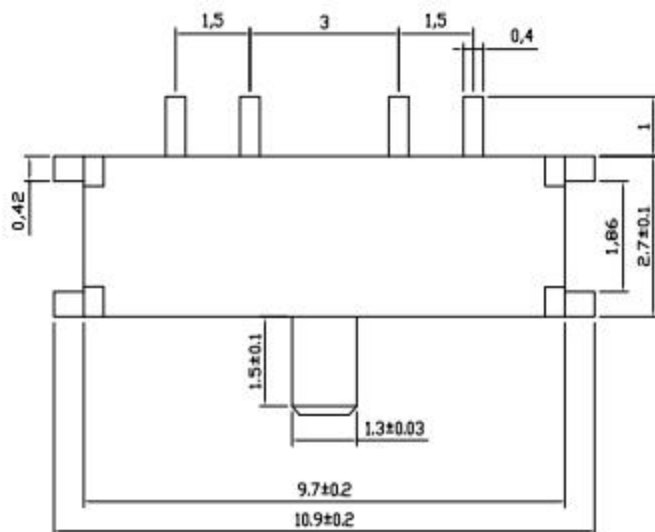




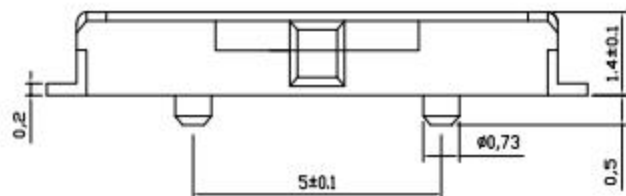

弹片	1	不锈钢	灰色
接触簧片	1	磷铜	银白色
重子	1	磷铜	银白色
底座	1	LCP	黑色与镀银
推柄	1	进口增强尼龙	黑(白)色
名称	数量	材料	镀涂颜色

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100MΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	200gf±50gf
材料属性:	环保(SGS)

DONGGUAN AUGO ELECTRONIC CO., LTD.

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		SWITCH			DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		MSK-13C01			CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE	UP TO 5	±0.2	APPROVAL		DATE	14-03-2013
	mm	OTHERWISE	ABOVE 5 ~ 30	±0.3				
				ABOVE 30	±0.5	SCALE	2:1	PAGE
			ANGLE	±0.5				
			ANGLE	0°±5°				