



技术参数

N0	项 目	参 数
1	额定电流	50mA 12V DC
2	接触电阻	≤100mΩ
3	按 力	260±50gf
4	行 程	0.25±0.1mm
5	绝缘电阻	≥100MΩ
6	抗电强度	AC 250V 50Hz 1Min
7	寿 命	100,000 cyc



P. C. B MOUNTING PATTERN DIMENSION





the following soldering are recommended
for reflow soldering

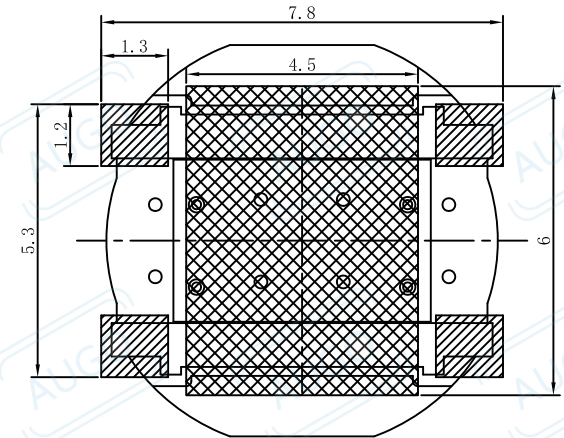

推荐焊盘区域



如设置焊盘或导线时, 为避免金属露出, 请进行绝缘涂层等处理。
金属部分露出的话, 通过焊锡珠有可能和开关背面的端子发生短路。
并且, 由于铜箔的厚度、焊盘的布局等不同, 产生凸凹的段差, 有可能
会对开关倾斜与焊锡的接合状态、助焊剂浸入等问题产生影响。
因此, 使用前请进行事前验证。

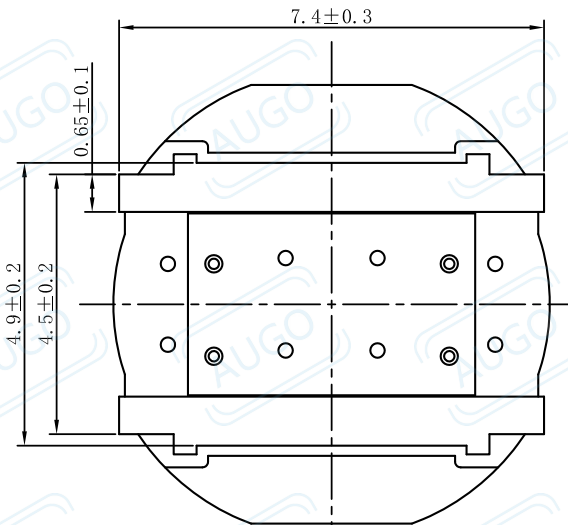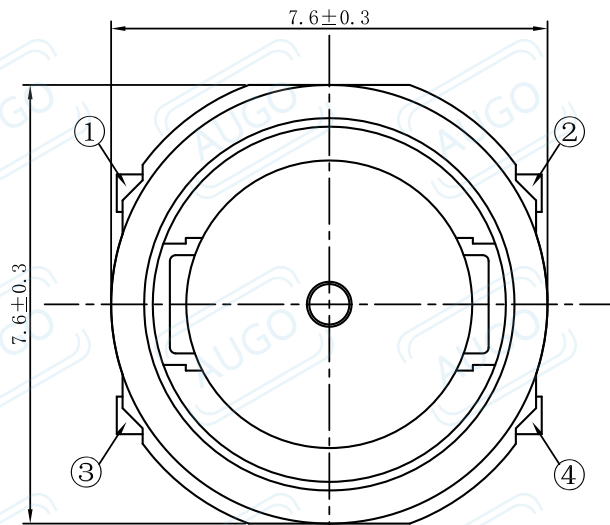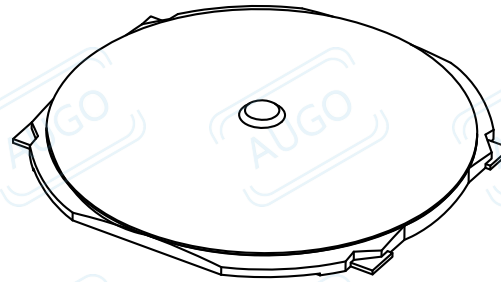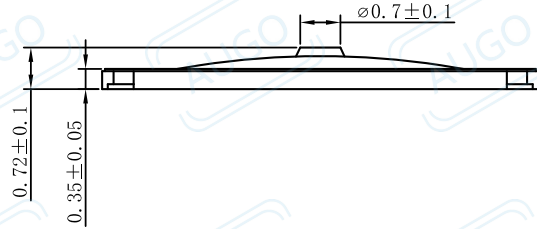

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		SWITCH				DRAWING	Y.C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		TD-308SB				CHECK	G.C.Chen	REV.	A0
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE	14-03-2023	
	mm		ABOVE 5 ~30	±0.3					
			ABOVE 30	±0.5					
			ANGLE	±3°	SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1	