

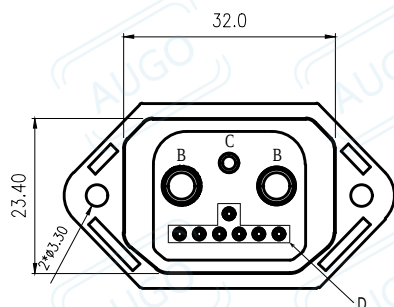
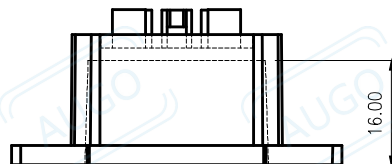



RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

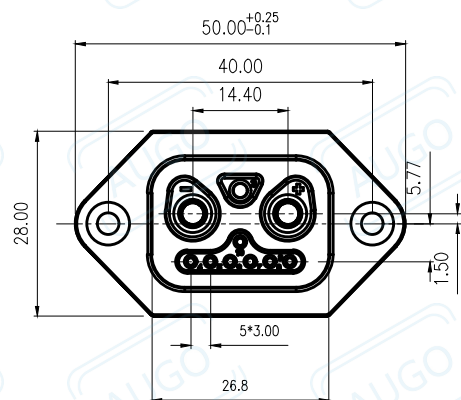

备注:

- 防水等级: IP68
- 电性参数:
 - 额定电流: 45A
 - 接触阻抗: 动力PIN<5 mohm 信号PIN<10 mohm
 - 绝缘阻抗: DC1000V ;100M 欧姆
 - 耐电压: 动力PIN:2500VAC 信号PIN:1000VAC 漏电流:2mA
- 机械寿命: 5000次
- 插入力:3-12KG;拔出力:4-8KG.
- 使用温度范围: -15 到 105℃
- 插头表面无缩水, 变形, 缺料, 毛边
- 产品图面中文字要求部分和标注的尺寸公差, 以及对应线序需全部做到要求以内.

E	AB胶水	*	6400A/6400B	黑
D	10A母针	7	黄铜 4POWPI-J10FP-21D5	镀全金0.5-1u
C	20A母针	1	黄铜 4POWPI-J20FP-21D5	镀银80-120u
B	45A母针	2	4POWPI-J45FP-21D4-2 PIN : 黄铜 灌簧:镀铜	镀银80-120u"
A	BODY	1	PA66 GF30 UL94 V-0	黑色
序号	名称	数量	材质	电镀&颜色

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		CONNECTOR		DRAWING		Y. C. ZHANG	DWG. No.		
PART NO.		AUGO-D14F-167F28		CHECK		G. C. CHEN	REV.	A0	
	UNIT :	TOLERANCE	X. ±0.5 X.* ±3° X.X ±0.35 X.X* ±2° X.XX ±0.25 X.XX ±1° X.XXX ±0.1 X.XXX ±0.5°	ANGLE	APPROVAL	G. C. CHEN	DATE	12-10-2023	
	mm	OTHERWISE	X.XXX ±0.1 X.XXX ±0.5°		SCALE	3:1	PAGE	1 OF 1	