
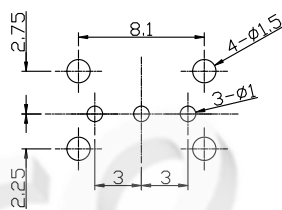


电路图



H	
5.0	5.5
6.0	6.5
...	...
10.0	10.5

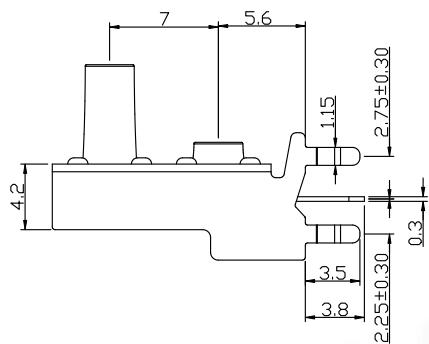

PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100m\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 40gf$
4. 行程: $0.25 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

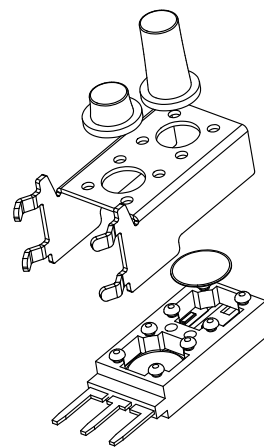

序号	部件名称	材料	备注
5	引脚、触点	黄铜	镀银
4	基座	PPA	耐温280℃ (黑色)
3	簧片	不锈钢	覆银
2	支架	冷轧钢	镀锡
1	按钮	PPA	耐温280℃ (黑色)

AUGO

东莞市欧高电子有限公司
DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO., LTD.

PART NAME		TACT SWITCH			DRAWING		Y,C,ZHANG		TC0550	
PART NO.		TC-0550			CHECK		G.C.Chen		REV. A1	
UNIT :	TOLERANCE	UP TO 5		ANGLE	APPROVAL	DATE		14-10-2019		
		mm	OTHERWISE			ABOVE 5 30	±0.2 ±0.3	SCALE	2:1	PAGE